

# GROUND ZERO®

## GERMAN ENGINEERING

### TITANIUM SERIES

2-полосная компонентная  
акустическая система

# GZTC 130.2X

#### Руководство пользователя

- Высококачественная 2-полосная компонентная акустическая система
- Мидбас оптимизирован с помощью измерительной системы Klippe!®
- Материал диффузора: HQPP с 3D-структурой
- Резиновый подвес
- Шелковый твитер диаметром 20 мм
- Компактный внешний фильтр высоких частот с крутизной среза 12 дБ/окт.
- Встроенный в корзину мидбаса фильтр низких частот с крутизной среза 6 дБ/окт.
- Безрезонансная стальная корзина
- Защитные грили в комплекте

Благодарим за выбор продукции Ground Zero!

Установка автомобильной акустической системы требует наличия у установщика известного опыта работы с механическими инструментами, а также некоторых навыков проведения электрических соединений. Помимо этого, данная инструкция описывает обобщенный способ установки, а не конкретный метод для Вашего конкретного автомобиля. Если Вы не обладаете необходимым опытом, установку динамиков Ground Zero рекомендуется производить с привлечением специалиста соответствующего профиля. Это обеспечит надежную и эффективную работу динамиков в течение длительного срока.


Самостоятельное вскрытие динамиков, механические повреждения и нарушение порядка эксплуатации могут привести к неисправностям акустической системы, а также устройства (автомагнитолы или усилителя), к которому подключаются динамики.

## Технические характеристики


Модель	GZTC 130.2X	
Диаметр корпуса динамика, мм/дюйм	Мидбас	130/5,25
	Твитер	54/2,13
Диаметр монтажного отверстия, мм	Мидбас	117,5
	Твитер	46
Глубина монтажного отверстия, мм	Мидбас	61
	Твитер	18
Сопротивление, Ом	3	
Частотный диапазон, Гц	60-22000	
Номинальная мощность (RMS), Вт	80	
Пиковая мощность, Вт	130	
Чувствительность, дБ	88,5	
Частота среза кроссовера (12/6 дБ/окт.), Гц	6000	

Производитель оставляет за собой право вносить необходимые изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления. Такие изменения могут быть не отражены в данной инструкции.

## Схема подключения кроссовера

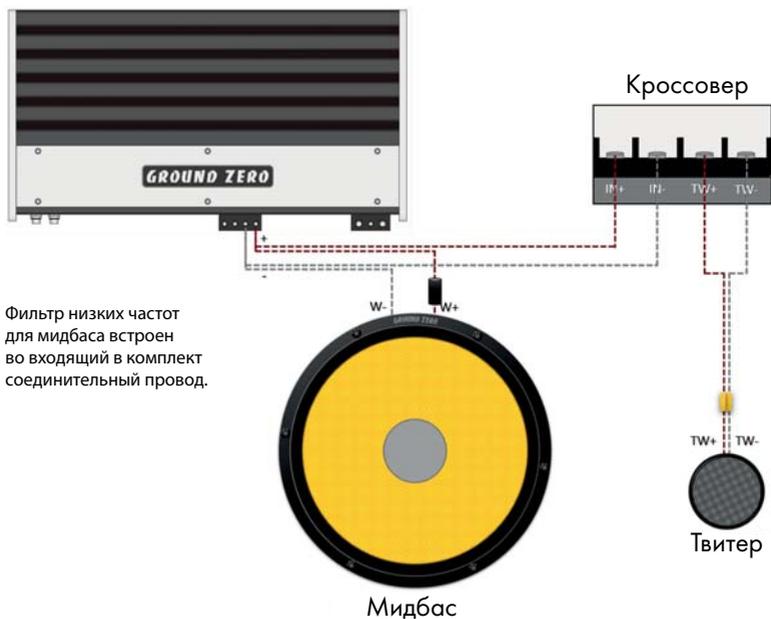

## Регулировки кроссовера

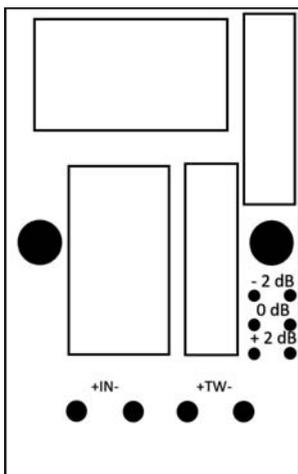

Для регулировки уровня твитера установите переключку напротив соответствующего значения: - 2 dB / 0 dB / + 2 dB.

IN - вход от головного устройства или усилителя.

TW - клеммы подключения твитера.

WF - клеммы подключения мидбаса.

## Хранение, транспортирование, ресурс, утилизация

Устройство рекомендуется хранить в складских или домашних условиях и при необходимости транспортировать в крытых транспортных средствах любого вида в упакованном виде при температуре от -25 °С до +70 °С. Место хранения (транспортировки) должно быть недоступным для попадания влаги, прямых солнечных лучей и должно исключать возможность механических повреждений.

Срок службы устройства — 3 года. Устройство не содержит вредных материалов и безопасно при эксплуатации и утилизации (кроме сжигания в непригодных условиях).

## Условия гарантии

При соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в настоящем Руководстве пользователя, устройство обеспечивает безопасность в полном объеме требований настоящего законодательства, не оказывает вредного воздействия на окружающую среду и человека и признано годным к эксплуатации.

Устройство имеет гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с момента покупки без учета времени пребывания в ремонте при соблюдении правил эксплуатации. Право на гарантию дается при заполнении сведений прилагаемого гарантийного талона.

Гарантийные обязательства не распространяются на перечисленные ниже принадлежности устройства, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой устройства: комплект проводки, монтажные приспособления, документацию.

При возврате дефектный товар принимается только в оригинальной упаковке. Не забудьте приложить копию кассового чека или товарной накладной, где указана дата покупки, а также подробное описание дефекта товара.

Гарантия не распространяется на изделия, получившие повреждения в результате превышения максимально допустимой паспортной величины звуковой нагрузки, нарушения условий эксплуатации или участия в мероприятиях по экстремальному использованию изделия.

**Наименование:** Ground Zero GZTC 130.2X

**Страна-производитель:** Китай

**Основное предназначение товара:**

2-полосная компонентная акустическая система

**Срок службы:** 3 года

**Изготовитель:** GROUND ZERO GmbH

Erlenweg 25, D-85658 Eggening, Германия